



EPOKSYDOWE POWŁOKI
POSADZKOWE

epidian[®]

LINIA AGRO





POWŁOKI NA PODŁOGI I SCIANY

LINIA AGRO to rozwiązania dedykowane dla rolników, farmerów, hobbystów którzy cenią sobie indywidualne rozwiązania eliminujące główne problemy podłóg betonowych.

Zalety powłok posadzkowym Sarzyna Chemical:

- chemoodporność,
- wodoszczelność,
- zwiększona trwałość,
- wyeliminowanie pylenia betonu,
- łatwość w utrzymaniu czystości,
- powierzchnie bezspoinowe,
- faktura powierzchni dostosowana do wymagań obiektu/ pomieszczeń,
- indywidualne dostosowanie do specyfiki hodowli,
- poprawa estetyki powierzchni (paleta kolorów, eliminacja efektów zużycia podłoża).

Barwne i bezbarwne żywice epoksydowe (Epidian Floor G1; Epidian Floor C1) w połączeniu z bezbarwnymi i kolorowymi kruszywami pozwalają uzyskać odporne chemicznie oraz mocne mechanicznie zabezpieczenia typu powłokowego.

Zastosowanie:

- parki maszynowe (garaże, parkingi),
- obiekty hodowlane (chlewnie, obory, kurniki, wylęgarnie),
- stoły paszowe, żłoby, karmniki,
- pomieszczenia socjalne,
- pomieszczenia sanitarne,
- pomieszczenia gospodarcze,
- zakłady przetwórstwa mięsno-spożywczego
- pomieszczenia techniczne,
- pomieszczenia magazynowe,

Powłoki na bazie żywic epoksydowych są przyjazne dla zwierząt i ludzi. Spełniają wymagania higieniczne i ochrony środowiska dzięki bezspoinowości, szczelności dla cieczy, doskonałej przyczepności do podłoża.

Powierzchnie epoksydowe są łatwe w utrzymaniu czystości.




LINIA AGRO | EPIDIAN®

Przykład realizacji w hodowli
w Korolówce-Osadzie

POSADZKA CIENKOPOWŁOKOWA


- odporność na małe i średnie obciążenia mechaniczne
- uszczelnienie powierzchni betonu
- zapobieganie pyleniu
- zwiększenie odporności na ścieranie
- barwne wykończenie powierzchni
- estetyka
- wodoszczelność
- łatwość w utrzymaniu czystości

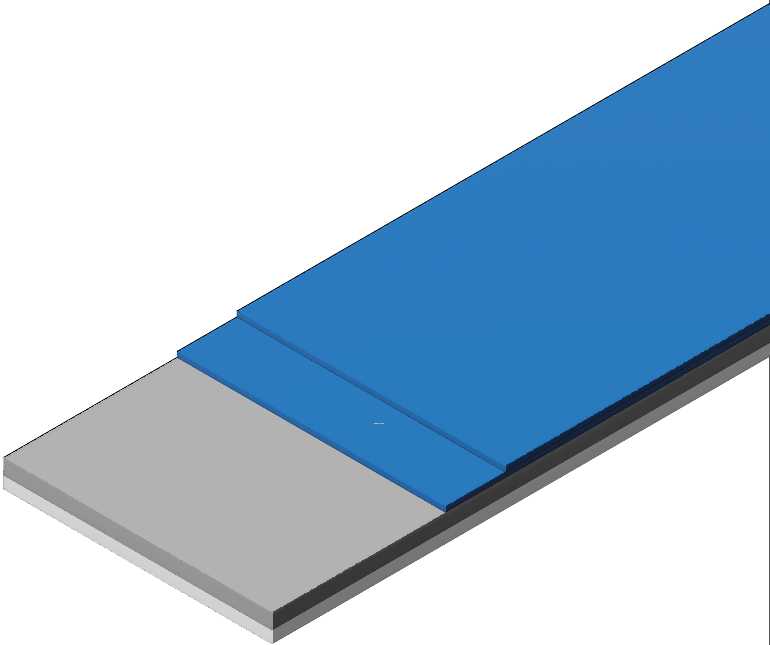

GRUBOŚĆ	0,15-0,5 mm
GRUNT	Epidian® FLOOR G1 z utwardzaczem U1 - ok. 0,2-0,3 kg/m²
WARSTWA ZASADNICZA	dwukrotne malowanie barwnym Epidian® FLOOR C1 z utwardzaczem U1
ZUŻYCIE	EPIDIAN® FLOOR C1 z utwardzaczem U1 : zużycie jest uzależnione od struktury podłoża i średnio przy jednokrotnym nałożeniu (grubość warstwy 0,15-0,25 mm) wynosi 0,2-0,3 kg/m²; zalecana aplikacja dwóch warstw
PROPOZYCJA MIESZANIA	Epidian® FLOOR G1 (100 części wagowych) z utwardzaczem U1 (40 części wagowych) Epidian® FLOOR C1 (100 części wagowych) z utwardzaczem U1 (25 części wagowych)
KOLORYSTYKA POWŁOKI	Epidian® FLOOR C1 , Kolory podstawowe RAL: 1001; 1013; 1015; 6001; 6011; 6021; 7001; 7032; 7035; 5024, Epoksydowe Powłoki Posadzkowe.

POSADZKA CIENKOPOWŁOKOWA
ANTYPOŚLIZGOWA

- podwyższona odporność na obciążenia mechaniczne
- bezpieczeństwo
- barwne wykończenie powierzchni
- wodoszczelność

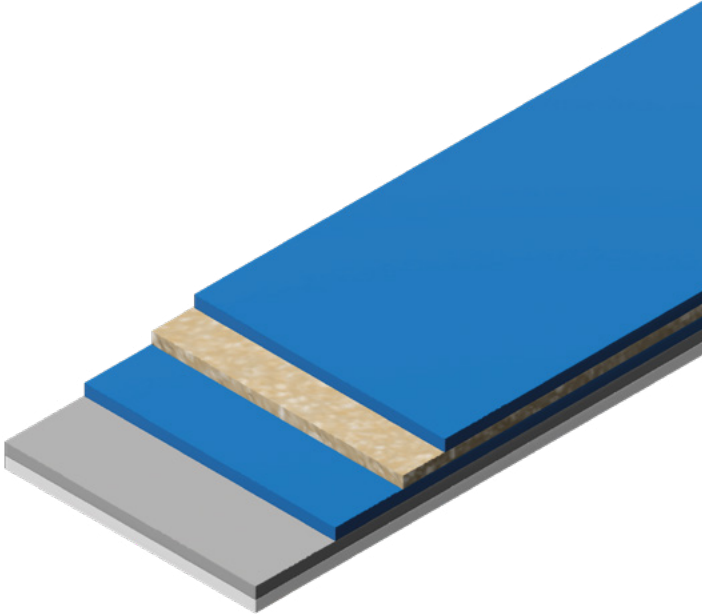


GRUBOŚĆ	0,5-2 mm
GRUNT	Epidian® FLOOR G1 z utwardzaczem U1 - ok. 0,2-0,3 kg/m²
WARSTWA ZASADNICZA	1X Epidian® FLOOR C1 z utwardzaczem U1 - ok. 0,4 kg/m²
WARSTWA ZAMYKAJĄCA	1X Epidian® FLOOR C1 z utwardzaczem U1 - ok. 0,6-1,0 kg/m²
POSYPKA KWARCOWA	piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm) zużycie ok. 3 kg/m²
PROPOZYCJA MIESZANIA	Epidian® FLOOR G1 (100 części wagowych) z utwardzaczem U1 (40 części wagowych) Epidian® FLOOR C1 (100 części wagowych) z utwardzaczem U1 (25 części wagowych)
KOLORYSTYKA POWŁOKI	Epidian® FLOOR C1 , Kolory podstawowe RAL: 1001; 1013; 1015; 6001; 6011; 6021; 7001; 7032; 7035; 5024, Epoksydowe Powłoki Posadzkowe.

PRZYKŁADY APLIKACJI

Przykład realizacji w Rolniczo-Wytwórczym Kombinacie Spółdzielczym im. Antoniego Paski w Dębnie.

Posadzka oraz stół paszowy – rozwiązanie na bazie kolorowej żywicy Epidian Floor C1 z utwardzaczem U1 i posypki z naturalnego kruszywa o zróżnicowanych frakcjach.

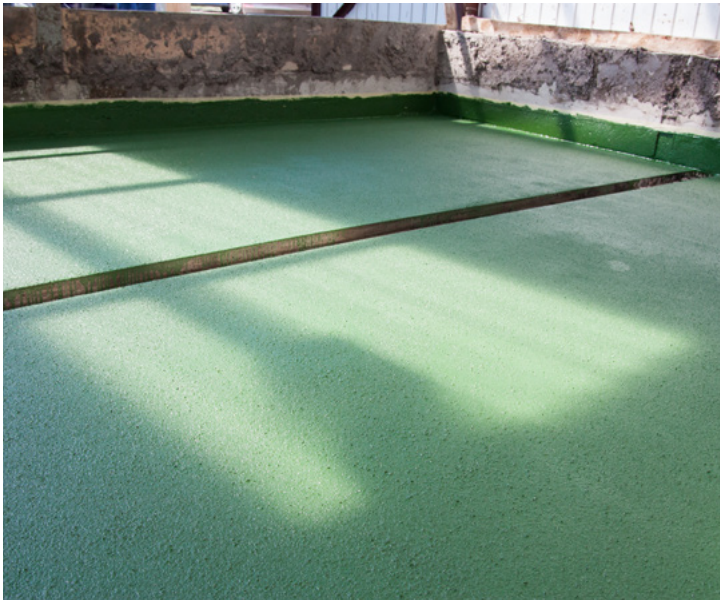

Przykład realizacji w Gospodarstwie Rolnym w Chatupkach Dębnińskich

Posadzka oraz stół paszowy – rozwiązanie na bazie kolorowej żywicy Epidian Floor C1 z utwardzaczem U1 i posypki z naturalnego kruszywa o wyselekcjonowanych frakcjach.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Sarzyna Chemical sp. z o.o.
ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna
tel. +48 17 741 10 03 wew. 2
e-mail: biuro@sarzynachemical.pl

www.sarzynachemical.pl

W trosce o środowisko katalog
został wydrukowany na papierze
ekologicznym, posiadającym certyfikat
FSC, PEFC, BLUE ANGEL oraz
EU-ECOLABEL, wyprodukowanym
przez LEIPA Group.

